



## CONVENTIONELE SERIE DC elektrische SCHAARHOOGWERKERS

De DC elektrische schaarhoogwerkers uit de conventionele serie bieden een hoge capaciteit en grote platforms, waardoor zij uitstekend geschikt zijn voor werkzaamheden op betonnen vloeren. Naast een hydraulische achterwielaandrijving met variabel toerental biedt de conventionele serie een werkhogte tot 11,9 m en een maximumhelling van 30%.

Met een in de branche toonaangevende capaciteit van 590 kg heeft de SJIII 4620 een hoogte bij ingetrokken


platform van slechts 2,0 m voor eenvoudig transport en toegang onder enkele lage overhead-deuren.

Een standaard 1,2 m lang, uitrolbaar verlengplatform kan in meerdere standen worden vergrendeld en alle drie modellen zijn vrijrijdbaar op volle hoogte. Overeenkomstig Skyjacks robuuste en betrouwbare ontwerp maken de DC elektrische schaarhoogwerkers uit de conventionele serie gebruik van Skyjacks standaard genummerd bedradingssysteem met analoge bedieningsorganen.

## CONVENTIONELE SERIE

# DC elektrische schaarhoogwerkers

Specificaties	SJIII 4620	SJIII 4626	SJIII 4632
A Werkhoogte	8,1 m	9,9 m	11,8 m
B Platformhoogte in hoogste stand	6,1 m	7,9 m	9,8 m
C Platformhoogte in laagste stand	1,0 m	1,1 m	1,2 m
D Algehele breedte	1,2 m	1,2 m	1,2 m
E Algehele lengte	2,3 m	2,3 m	2,3 m
F Hoogte ingetrokken platform (relingen omhoog)	2,0 m	2,1 m	2,2 m
G Hoogte ingetrokken platform (relingen omlaag)	1,6 m	1,8 m	1,9 m
H Platformbreedte (binnenmaat)	1,1 m	1,1 m	1,1 m
I Platformlengte (binnenmaat)	2,1 m	2,1 m	2,1 m
Verlengplatform (uitrolbaar)	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Bodemvrijheid (ingetrokken)	8,9 cm	8,9 cm	8,9 cm
Bodemvrijheid (omhoog gebracht)	1,9 cm	1,9 cm	1,9 cm
Wielbasis	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Gewicht	1.922 kg	2.170 kg	2.300 kg
Max. klimvermogen	30%	30%	25%
Draaicirkel (inwendig)	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Draaicirkel (uitwendig)	2,4 m	2,4 m	2,4 m
Tijd omhoog brengen (bij nominale belasting)	32 sec.	54 sec.	59 sec.
Rijsnelheid (ingeklapt)	3,2 km/u	3,2 km/u	3,2 km/u
Rijsnelheid (omhoog gebracht)	1,1 km/u	1,1 km/u	1,1 km/u
Maximale rijhoogte	Volle hoogte	Volle hoogte	Volle hoogte
Capaciteit (algeheel)	590 kg	454 kg	317 kg
Maximumaantal personen	3	3	2

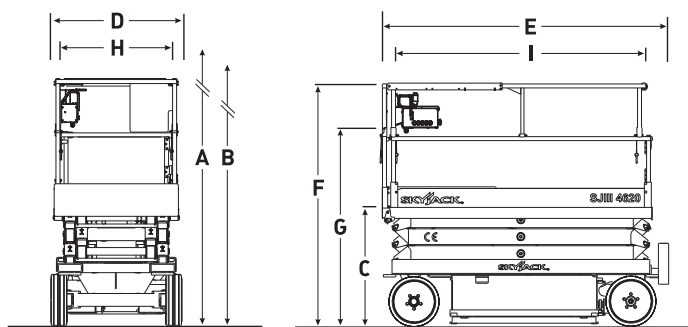

## STANDAARDKENMERKEN

- Vrijrijbaar op volle hoogte
- Hydraulische tweewielaandrijving achteras met variabel toerental
- Dubbele parkeerremmen
- Proportionele bedieningsorganen voor rij- en heffuncties
- 1,2 m lang, uitrolbaar verlengplatform
- 24V gelijkstroomvoeding
- Accubeschermt tegen laagspanning
- Analoog regelsysteem
- Genummerd bedradingssysteem met kleurcodering
- 30% maximumhelling
- Solide rubberen, niet-markerende banden
- Beschermt tegen kuilen
- Bedrading voor wisselstroomstopcontact op platform
- Registratie van kantelende machine met uitschakeling van aandrijving
- Overbelastingdetectiesysteem
- Waarschuwingssysteem bij laten zakken
- Claxon
- Relingsysteem met scharnieren (behalve 4620)
- Halfhoog hek met veerscharnier
- Lijnbevestigingspunten
- Gat voor vorkheftruck en verankerings-/hijsoogen

## OPTIES†

- Knipperlicht
- 1,83 m lang, elektrisch bedienbaar verlengplatform (behalve 4632)\*
- \* voegt 60 kg toe aan het machinegewicht, terwijl de capaciteit gelijk blijft
- Lucht slang van werkplaats naar platform
- 250 Ah-accu's
- Relingsysteem met scharnieren (alleen 4620)
- Hek met veerscharnier over de volle hoogte
- Hoorbaar bewegingsalarm
- Pijpenrekken
- Drager voor gipsplaat/karton

† Capaciteit en machinegewicht kunnen variëren bij toevoeging van opties

**Skyjack - Verenigd Koninkrijk**  
Unit 1, Maes-y-Clawdd  
Maesbury Road Industrial Estate  
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN  
Tel.: +44 1691 676235  
Fax: +44 1691 676239  
E-mail: info@skyjackeurope.co.uk

**Skyjack AB (Zweden)**  
Marieholmsgatan 2  
415 02 Göteborg  
Zweden  
Tel.: +46 31212245  
Fax: +46 31212066

**Skyjack SAS (Frankrijk)**  
Lieudit Les Pretes  
22 bis rue de l'avenir  
38150 Chanas Frankrijk  
Tel.: +33 474 20 30 20  
Fax: +33 474 20 58 93

**Skyjack Hebebühnen GmbH (Duitsland)**  
Wullener Feld 27  
D-58454 Witten  
Tel.: +49 2302 2026909  
Fax: +49 2302 2025671

www.skyjack.com

Deze brochure is uitsluitend bestemd voor illustratieve doeleinden en gebaseerd op de recentste informatie bij het ter perse gaan. Skyjack Inc. behoudt zich het recht voor de specificaties en de standaard- en optionele uitrusting op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Raadpleeg de onderhouds- en onderdelenhandleidingen voor de juiste procedures. Werkplatforms met de CE-markering voldoen aan de eisen in de Machineryrichtlijn 2006/42/EG.

**SKYJACK**